

supervac[®]

intelligent vacuum packaging

Osuszacz SUPERVAC BL 15

- Nowoczesna konstrukcja ze stali nierdzewnej.
- Dwie dmuchawy Busch o wydajności 1400 m³/h.
- Dysze górne i dolne dla optymalnego osuszenia.
- Cicha praca.
- Doskonała dostępność podzespołów dla kontroli i serwisu.
- Łatwe czyszczenie.

BL 15

- Górne dysze omiatające kontur powierzchni produktu sterowane laserowo, w połączeniu z silnym nadmuchem, skutecznie usuwają kropelki pozostałe po obkurczeniu. Produkt jest gotowy do etykietowania.
- Dolna dysza usuwa wilgoć od spodu umożliwiając pakowanie bezpośrednio w kartony.






Optymalne osuszanie z Supervac BL 15

- Szerokość przelotowa - 860 mm
- Uruchamianie urządzenia tylko gdy produkt wjeżdża do komory
- Przełączanie na przelot bez nadmuchu
- Opcjonalny cichy transporter wejściowy Intralox
- Płynna regulacja szybkości posuwu produktu

Proste czyszczenie. Transporter wysuwany jednym ruchem z obudowy. Natychmiastowy dostęp do wnętrza.

Dane Techniczne:

Szerokość przelotowa	860 mm
Maksymalna wysokość przelotowa	300 mm
Zmienna szybkość transportera	ok. 0,04 – 0,09 m/sek.
Zużycie sprężonego powietrza	ok. 50 NI / min. przy 5 barach
Moc	11,5 kW (50Hz)
Masa	ok. 600 kg

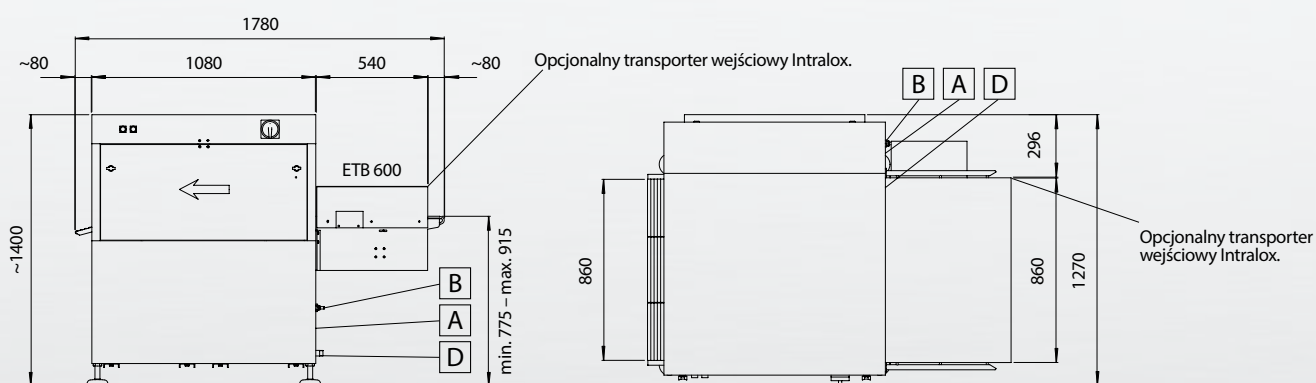

A podłączenie elektryczne

B sprężone powietrze R 3/8" - Ø 12 mm

D spust wody R 3/8"

Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2010 Supervac Ges.m.b.H. All rights reserved.
04/2010 | Supervac is a registered trademark of Supervac Ges.m.b.H.

supervac[®]

Supervac Ges.m.b.H.
Jochen-Rindt-Straße 3 | A-1230 Wien | Austria
Tel.: +43 1 616 28 80 | Fax.: +43 1 616 28 84
E-Mail: office@supervac.at | www.supervac.at