

**KLA 220
- HV 153**

Станок для заточки дисковых ножей



KNECHT

KLA 220 - HV 153

Станок для заточки дисковых ножей



Диаметр диска Ø 480 мм



Диаметр диска Ø 60 мм

Острота, угол заточки и ширина фаски дискового ножа оказывают большое влияние на качество разрезаемых продуктов.

Поэтому шлифовальный станок должен отвечать следующим требованиям:

- точная заточка с четким соблюдением угла
- создание предписанного профиля лезвия
- сохранение первоначальной дисковой формы

Повторяемость этого в течение всего срока службы дискового ножа.

Станок KLA 220 - HV 153 пригоден для шлифовки плоских и тарельчатых дисковых ножей диаметром от 60 до 480 мм с односторонней и двусторонней заточкой. Дисковые ножи вращаются при помощи электропривода. Благодаря этому они сохраняют абсолютно круглую форму.

Максимальная ширина фаски составляет 6 мм.

Снятие материала с ножа весьма малое. Это снижает стоимость инструмента. Галогеновая рабочая лампа обеспечивает оптимальное освещение поля обработки. Число оборотов одной из двух пар шлифовальных кругов бесступенчато регулируется потенциометром. Благодаря этому возможна односторонняя заточка.

Точная резка – отличные срезы



Смена ножа



Правка



Установка угла шлифовки


■ **Шлифовальные круги с водяным охлаждением**
предотвращают перегрев лезвия. Это позволяет сохранить высокую стойкость дисковых ножей.

■ **система строповки**
Система точной регулировки упоров обеспечивает ограничение снятия материала с ножа до необходимого минимума.

■ **Безопасность**
для смены ножа приемный рукав отводится в горизонталь. Все приводные механизмы на время смены ножа блокируются.

■ **Правка**
потерявшие круглую форму заточные камни легко и быстро правятся при помощи алмазного правочного приспособления.

■ **Угол заточки**
выставляется бесступенчато. Установленное значение указывается на хорошо читаемой шкале.

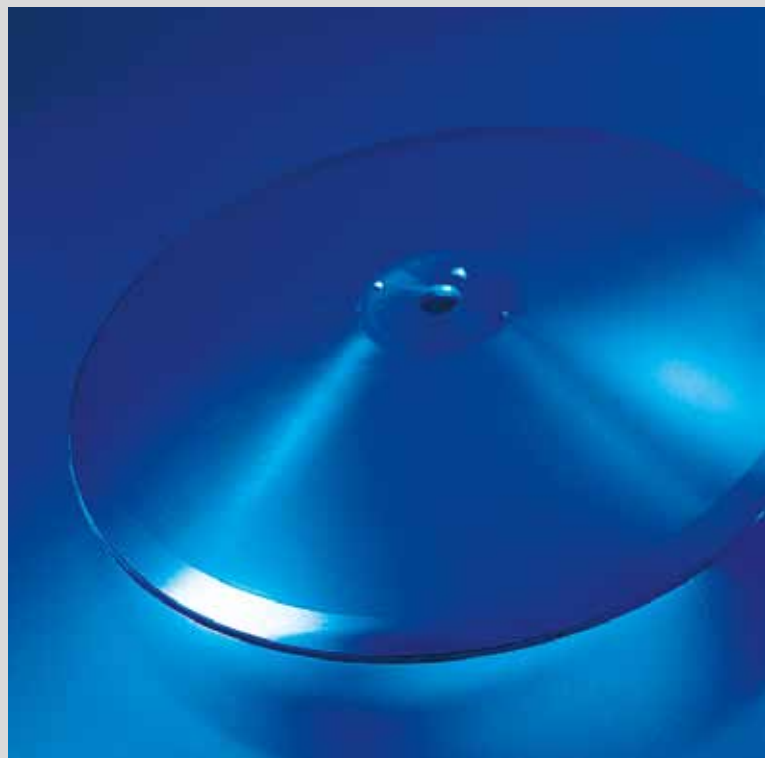

KNECHT

KLA 220 - HV 153

Станок для заточки дисковых ножей





- 1 Регулировка по высоте
- 2 Приводной мотор для дисковых ножей
- 3 Дисковый нож
- 4 Устройство для правки
- 5 бесступенчатая регулировка числа оборотов
- 6 Поддон для воды

Технические данные

■ Длина	820 мм
■ Ширина	830 мм
■ Высота	750 мм
■ Вес	76 кг
■ Потребляемая мощность	0,5 кВт
■ Диапазон шлифовки	Ø 60 - Ø 480 мм

Станок соответствует нормам **ЕС по безопасности и защите здоровья** и имеет маркировку CE.

Возможны технические изменения

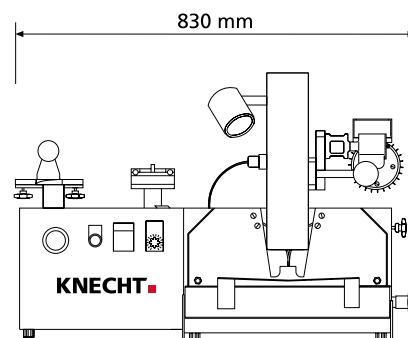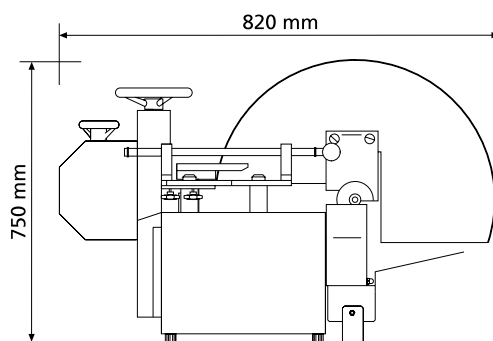

Knecht Maschinenbau GmbH
Witschwender Strasse 26 ■ D-88368 Bergatreute ■ Germany
Телефон +49-7527-928-0 ■ Телефакс +49-7527-928-32
zentrale@knecht.eu ■ www.knecht.eu

KNECHT